


Реле промежуточное

HLS-13F-2

CE CSI: EMC/0009/12



■ Кодировка исполнений для заказа

HLS-13F-2 — DC12V — P — L				
1	2	3	4	
1. Модель реле	2. Номинальное напряжение катушки DC5V; DC6V; DC9V; DC12V; DC24V; DC48V; DC110V AC6V; AC9V; AC12V; AC24V; AC48V; AC120V; AC240V		3. Выводы NIL: Ножевая клемма P: Выводы под пайку	4. Опции NIL: Без опций L: Со светодиодом T: С тест кнопкой A: Со светодиодом и тест кнопкой

■ Характеристики контактов

Тип контакта	2С
Материал контактов	Серебряный сплав
Номинальная нагрузка	10А при 240VAC, 10А при 30VDC
Максимальное коммутируемое напряжение	250VAC/30VDC
Максимальный коммутируемый ток	10А
Максимальная коммутируемая мощность	2500VA/300Вт
Сопротивление контакта	Не более 0,1 Ом при 6VDC и 1А
Электрический ресурс	100'000 срабатываний (с нагрузкой)
Механический ресурс	10'000'000 срабатываний (без нагрузки)


■ Технические параметры

Сопротивление изоляции	Не менее 100МОм при 500VDC
Электрическая прочность между открытыми контактами	1000VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
между контактами и катушкой	1500VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
Время включения	Не дольше 25мс
Время отключения	Не дольше 25мс
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	от -40°C до +70°C
Ударопрочность	Эксплуатационный предел до 20G
	Повреждение при 100G
Устойчивость к вибрации	10-55 Гц, колебательная амплитуда 1.5мм
Влажность	40-85%
Масса	Около 32гр
Стандарты безопасности	CE

■ Параметры катушки (при 20°C)

Номинальное напряжение	Мощность катушки DC - 0.9 Вт			Мощность катушки AC - 1.2 VA		
	Сопротивление катушки (Ом±10%)	Мин. напряжение срабатывания (VDC)	Мин. напряжение отключения (VDC)	Сопротивление катушки (Ом±10%)	Мин. напряжение срабатывания (VDC)	Мин. напряжение отключения (VDC)
5	32	3.75	0.5	-	-	-
6	40	4.5	0.6	11.5	4.8	1.8
9	90	6.75	0.9	40	7.2	2.7
12	160	9	1.2	46	9.6	3.6
24	650	18	2.4	184	19.2	7.2
48	2600	36	4.8	735	38.4	14.4
110	11000	82.5	11	-	-	-
120	-	-	-	4550	96	36
240	-	-	-	14400	192	72

■ Габаритные и монтажные размеры (мм)

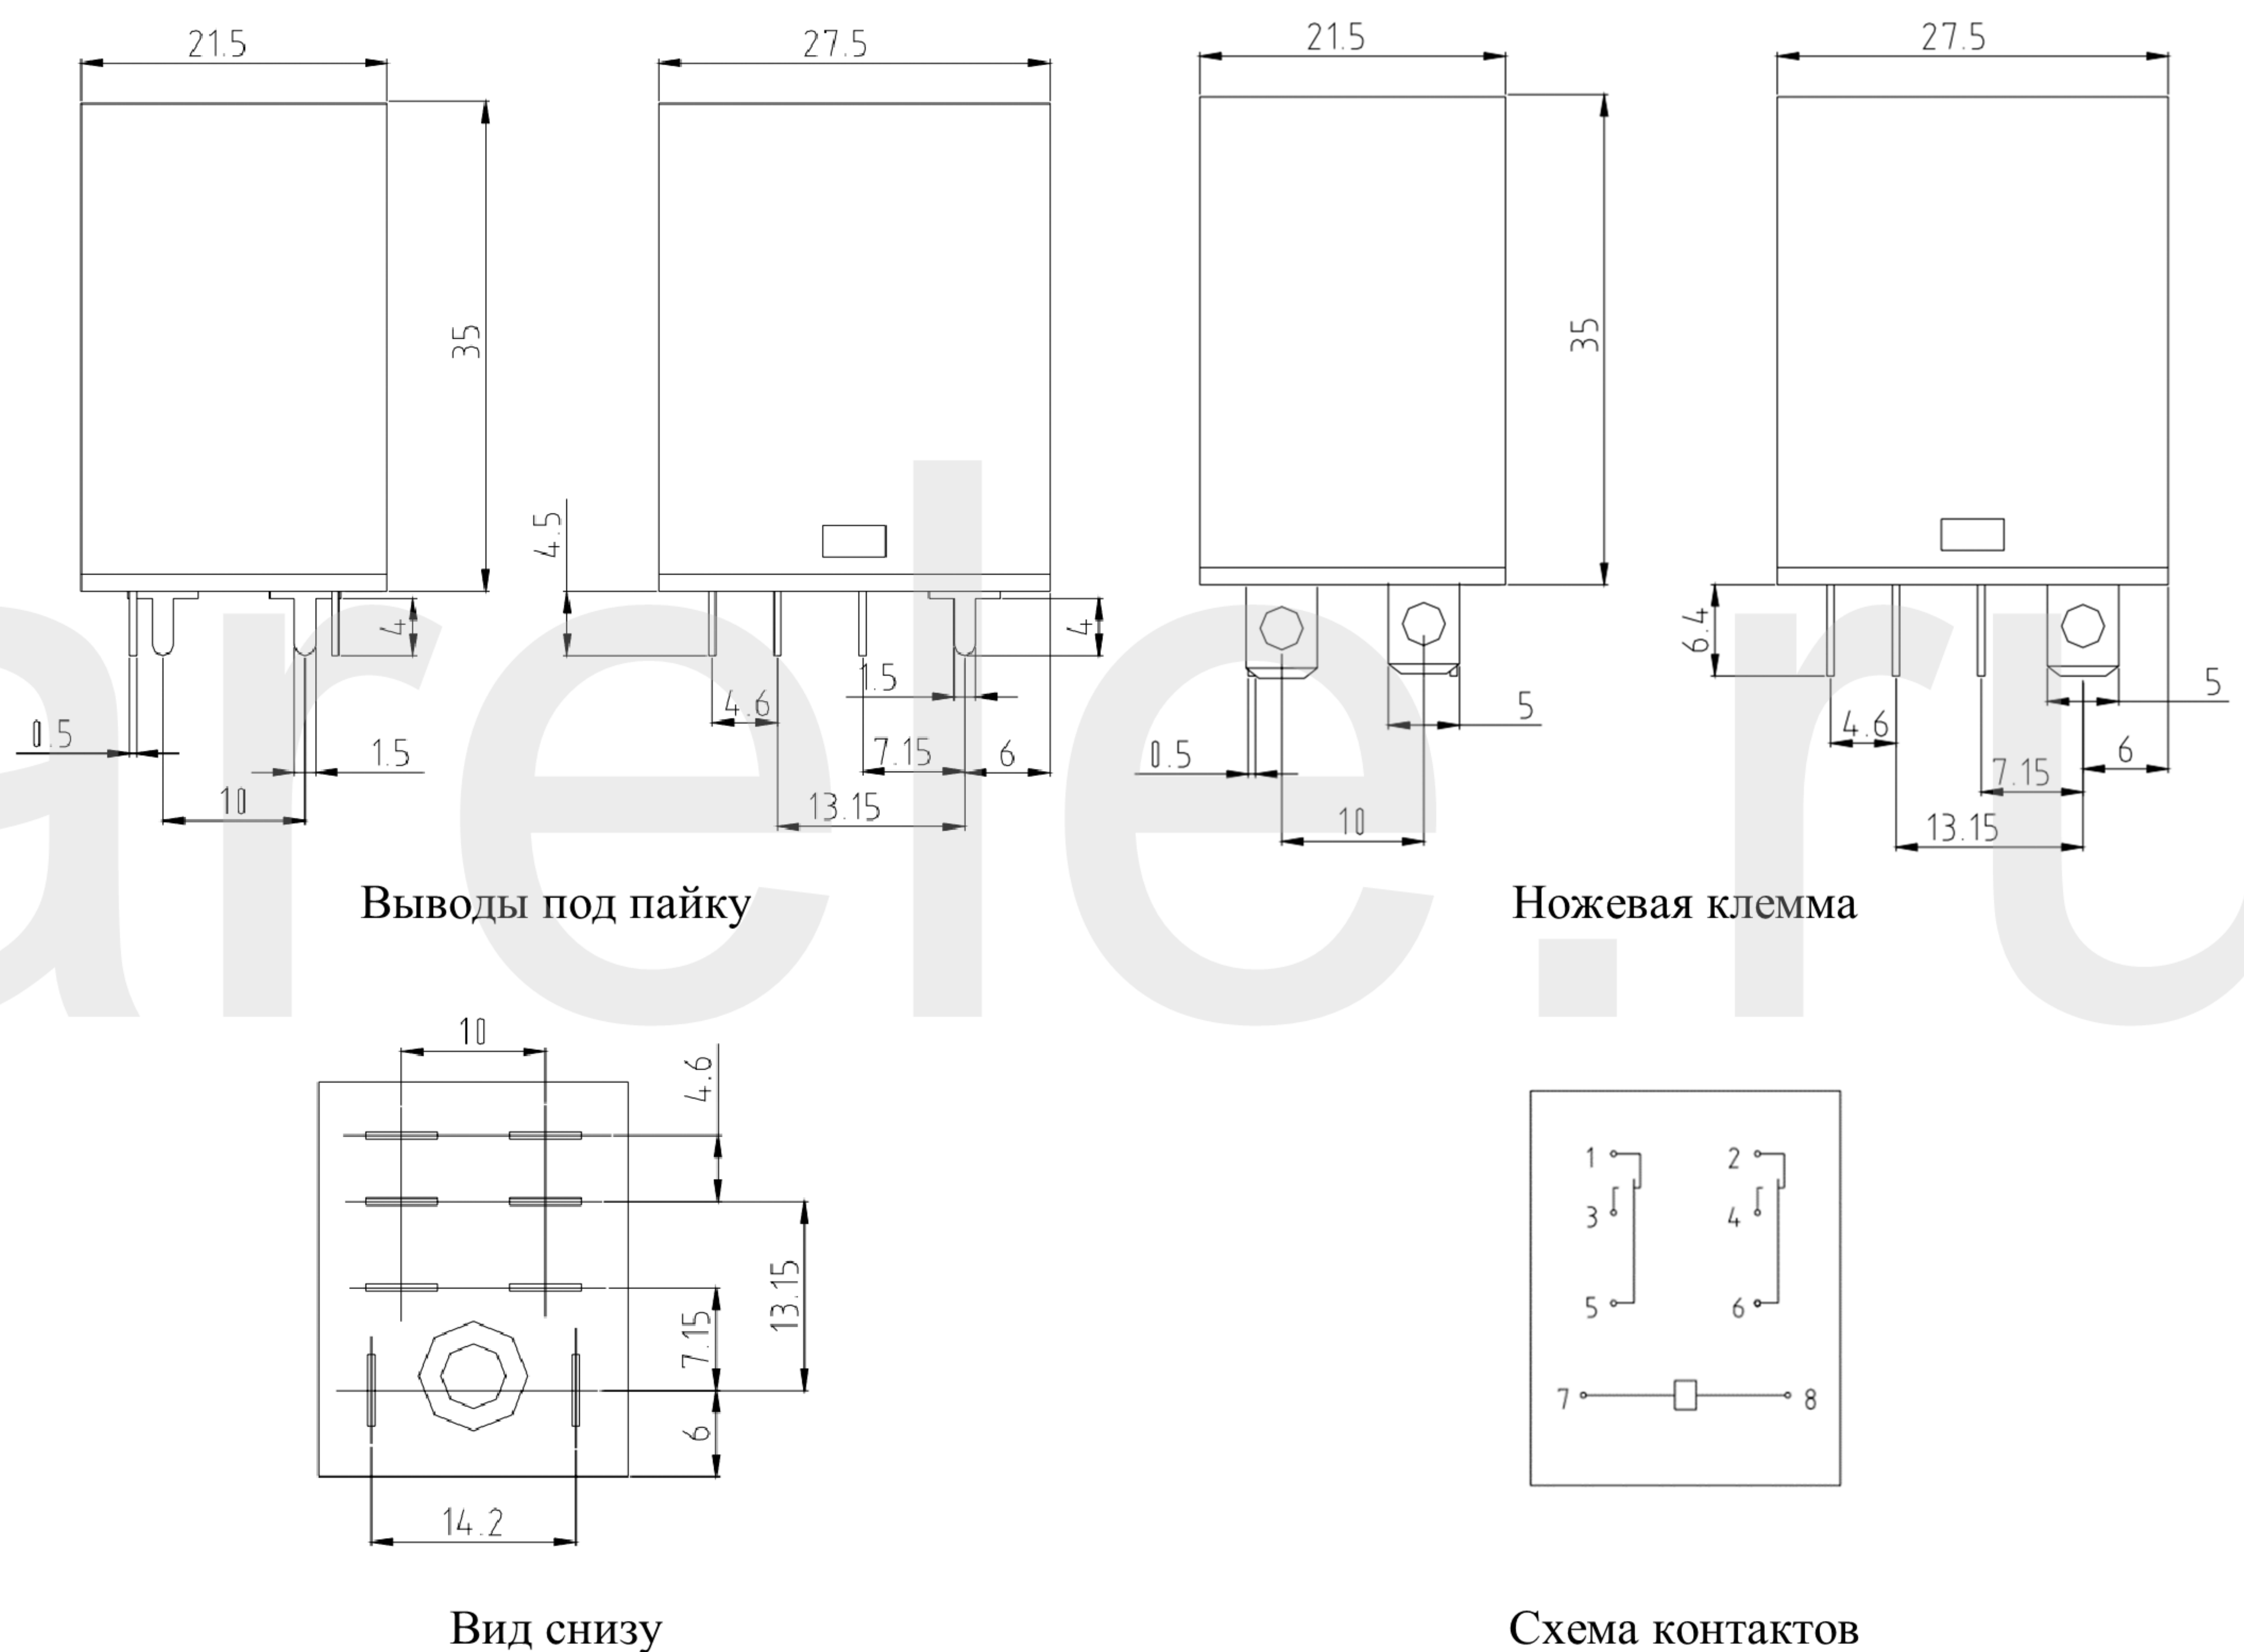

Примечание:

Информация в данном документе является справочной и может быть изменена без предварительного уведомления. Невозможно оценить все параметры производительности реле, в каждой конкретной области и условиях их применения. Если у вас есть сомнения, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную техническую поддержку. Ответственность за выбор и использование продукта лежит заказчике.

© Ningbo Heli Shun Electronics Co., Ltd. Все права защищены. Компания оставляет за собой все права на окончательную интерпретацию.